


## Umrechnungstabelle Rohrgewinde / Metrisches Gewinde

### Rohrgewinde

	IG (mm)	AG (mm)
R 1/8"	8,566	9,728
R 1/4"	11,445	13,157
R 3/8"	14,950	16,662
R 1/2"	18,631	20,955
R 3/4"	24,117	26,441
R 1"	30,291	33,249
R 1"-1/4	38,952	41,910
R 1"-1/2	44,324	47,803



### Metrisches Gewinde

	IG (mm)	AG (mm)
M 12	10,38 mm	12
M 14	12,38 mm	14
M 16	14,38 mm	16
M 18	16,38 mm	18
M 21	19,38 mm	21
M 22	20,38 mm	22
M 24	22,38 mm	24
M 27	25,38 mm	27

## Niederdruckschläuche

### Gummyschläuche • Laufmeterware

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

Gummi. Schwarze Decke und Seele. Industrierausführung für Wasser und Pressluft. Abrieb- und ozonbeständig.

- ☑ Betriebsdruck max. 20 bar / Berstdruck > 60 bar
- ☑ Betriebstemperatur -10 bis +60 °C

Nennweite	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis (je Meter)
13 mm (1/2")	4,0 mm	30510	
19 mm (3/4")	5,0 mm	30520	
25 mm (1")	5,0 mm	30530	




### Kunststoffschläuche • Rollenlänge

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

NTS WHITE PLUS. Gelbe Decke mit blauen Streifen und weiße Seele. 6-lagiger PVC-Wasserschlauch. Abrieb- und UV-beständig.

- ☑ Betriebsdruck max. 10 bar / Berstdruck 30 bar
- ☑ Betriebstemperatur -20 bis +65 °C

Nennweite	Rollen	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis (je Rolle)
13 mm (1/2")	15 m	2,3 mm	30511215	
13 mm (1/2")	25 m	2,3 mm	30511225	
13 mm (1/2")	50 m	2,3 mm	30511250	
19 mm (3/4")	25 m	2,8 mm	30513425	
19 mm (3/4")	50 m	2,8 mm	30513450	

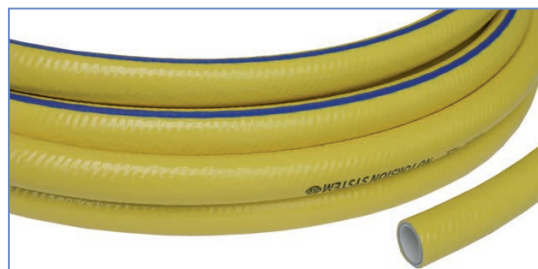

### Saugschläuche • Laufmeterware

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

Speziell für Ansaugung.

Nennweite	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis (je Meter)
19 mm (3/4")	2,6 mm	307519	
25 mm (1")	2,7 mm	307525	
32 mm (1 1/4")	2,7 mm	307532	
38 mm (1 1/2")	2,7 mm	307538	
50 mm (2")	4,0 mm	307550	

