

Niederdruckschläuche

Gewebesschläuche • Laufmeterware

BEST-PREIS-GARANTIE!

Transparent.

☑ Betriebstemperatur max. 60 °C

Nennweite	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis (je Meter)
6 mm	3,0 mm	30640	
8 mm	3,0 mm	30650	
9 mm	3,0 mm	30655	
10 mm	3,0 mm	30660	
12 mm	3,0 mm	30710	
13 mm	3,5 mm	30670	
16 mm	3,0 mm	30680	
19 mm	3,5 mm	30690	



Polyurethan-Spiralschläuche


BEST-PREIS-GARANTIE!

Der optimale Spiralschlauch für den Vorwaschbereich.

- ☑ hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
- ☑ verhindern Verkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau)
- ☑ dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität
- ☑ sehr hochwertige Ausführung mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
- ☑ Betriebstemperatur -20 bis +75 °C
- ☑ Betriebsdruck 14,5 bar

Bezeichnung	Arbeitslänge	Schlauch Ø außen x innen	Art.-Nr.	Preis
Polyurethan Spiralschlauch	7,5 m	9,5 x 6,3 mm	SS 6.3X9.5 7.5 PU A	

Andere Arbeitslängen und Typen auf Anfrage.

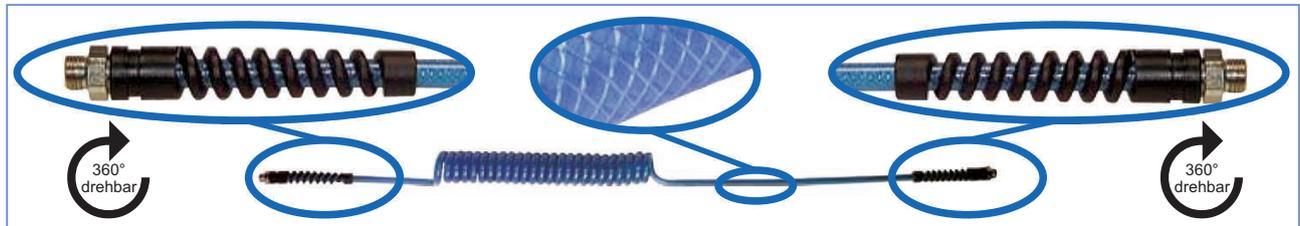

▶▶ Ansaug / Dosier
schläuche finden Sie
ab Seite 63!

Schlauchschellen

Schlauchschellen • Standard • W2 • Chromstahl 1.4016

Spannweite	Art.-Nr.	Preis
8 12 mm	73510	
10 16 mm	73520	
12 20 mm	73530	
16 25 mm	73540	
20 32 mm	73550	
25 40 mm	73560	
32 50 mm	73570	

Band- und Schraubengehäuse rostfreier Chromstahl 1.4016. Sechskantschraube Stahl verzinkt. Bessere Druckfestigkeit durch hohes Schraubanzugsdrehmoment.

