


Vorwaschgeräte / Hochdruckreiniger • Kaltwasser

Comet Motorpumpenkombinationen

Alle Ausführungen mit Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel (6 m) und Ein-/Ausschalter. 400 V.

Im Gegensatz zu unseren CAT-Vorwaschgeräten ist dieses Gerät nicht mit einer dokumentierten Steuerung in Industriebauweise, sondern mit einer Kompakt-Steuerung mit Platine ausgestattet.

Keine Herstellerfreigabe für Brauchwasser.

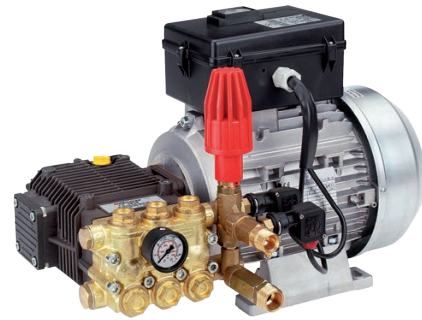

Typ	Fördermenge	Arbeitsdruck	Anschlussleistung	Umdrehungen	Art.-Nr.	Preis
MTP FW 4025 TS+VA	15 l/min	150 bar	4,0 kW	1.450 U/min	COHA4025	
MTP FW 4030 TS+VA	15 l/min	210 bar	5,5 kW	1.450 U/min	COHA4030	
MTP FW 5523 TS+VA	21 l/min	160 bar	5,5 kW	1.450 U/min	COHA5023	

▶ Lanzen / Strahlrohre finden Sie ab Seite 138!

▶ Hochdruckschläuche finden Sie ab Seite 130!

Vorwaschgeräte / Hochdruckreiniger • Heißwasser

Nilfisk-ALTO Neptune 4 FAX • Modelle mit Schlauchtrommel **BEST-PREIS-GARANTIE!**

Kompakte, leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit Schlauchtrommel und Start/Stop-Automatik. Einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung.

- ✔ EcoPower Wärmetauscher (> 92 %).
- ✔ Durchflussgesteuerte Regelung, dadurch geringe Betriebskosten.
- ✔ NA5H-Pumpe mit Keramikkolben.
- ✔ Übersichtliches Bedienfeld.
- ✔ 1.450 U/min Motor mit geringen Emissionen.
- ✔ QuickService-Konzept verringert Wartungskosten.
- ✔ Stahlrahmen und -chassis.
- ✔ Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
- ✔ Flammenüberwachung serienmäßig.
- ✔ Bundesweiter Vor-Ort-Service durch Nilfisk-ALTO.



12

Art.-Nr.	Nilfisk-ALTO Neptune 4-39 FAX W107146600	Nilfisk-ALTO Neptune 4-43 FAX W107146601	Nilfisk-ALTO Neptune 4-55 FAX W107146615
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch (kg/h)	4,1	4,3	5,2
	(bei 45 °C Temperaturänd.)	(bei 45 °C Temperaturänd.)	(bei 45 °C Temperaturänd.)
Brennstofftank (l)	15	15	15
Anschlusswerte (kW • V/~ /Hz/A)	4,0 • 400/3/50/9,9	4,0 • 400/3/50/11,8	5,5 • 400/3/50/14,7
Druck (bar/MPa)	165/16,5	180/18	200/20
Wasserleistung (l/m)	760	800	960
Kabellänge (m)	5	5	5
Abmessungen L x B x H (mm)	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760
Gewicht (kg)	136	136	141
Lieferumfang	HD Schlauch DN8 15 m Ergo 2000 Pistole Schlauchtrommel Strahlrohr inklusive Düse	HD Schlauch DN8 15 m Ergo 2000 Pistole Schlauchtrommel Strahlrohr inklusive Düse	HD Schlauch DN8 15 m Ergo 2000 Pistole Schlauchtrommel Strahlrohr inklusive Düse
Preis			