


Doppeldeckenkreisel

R+M Nr. 109 679 28

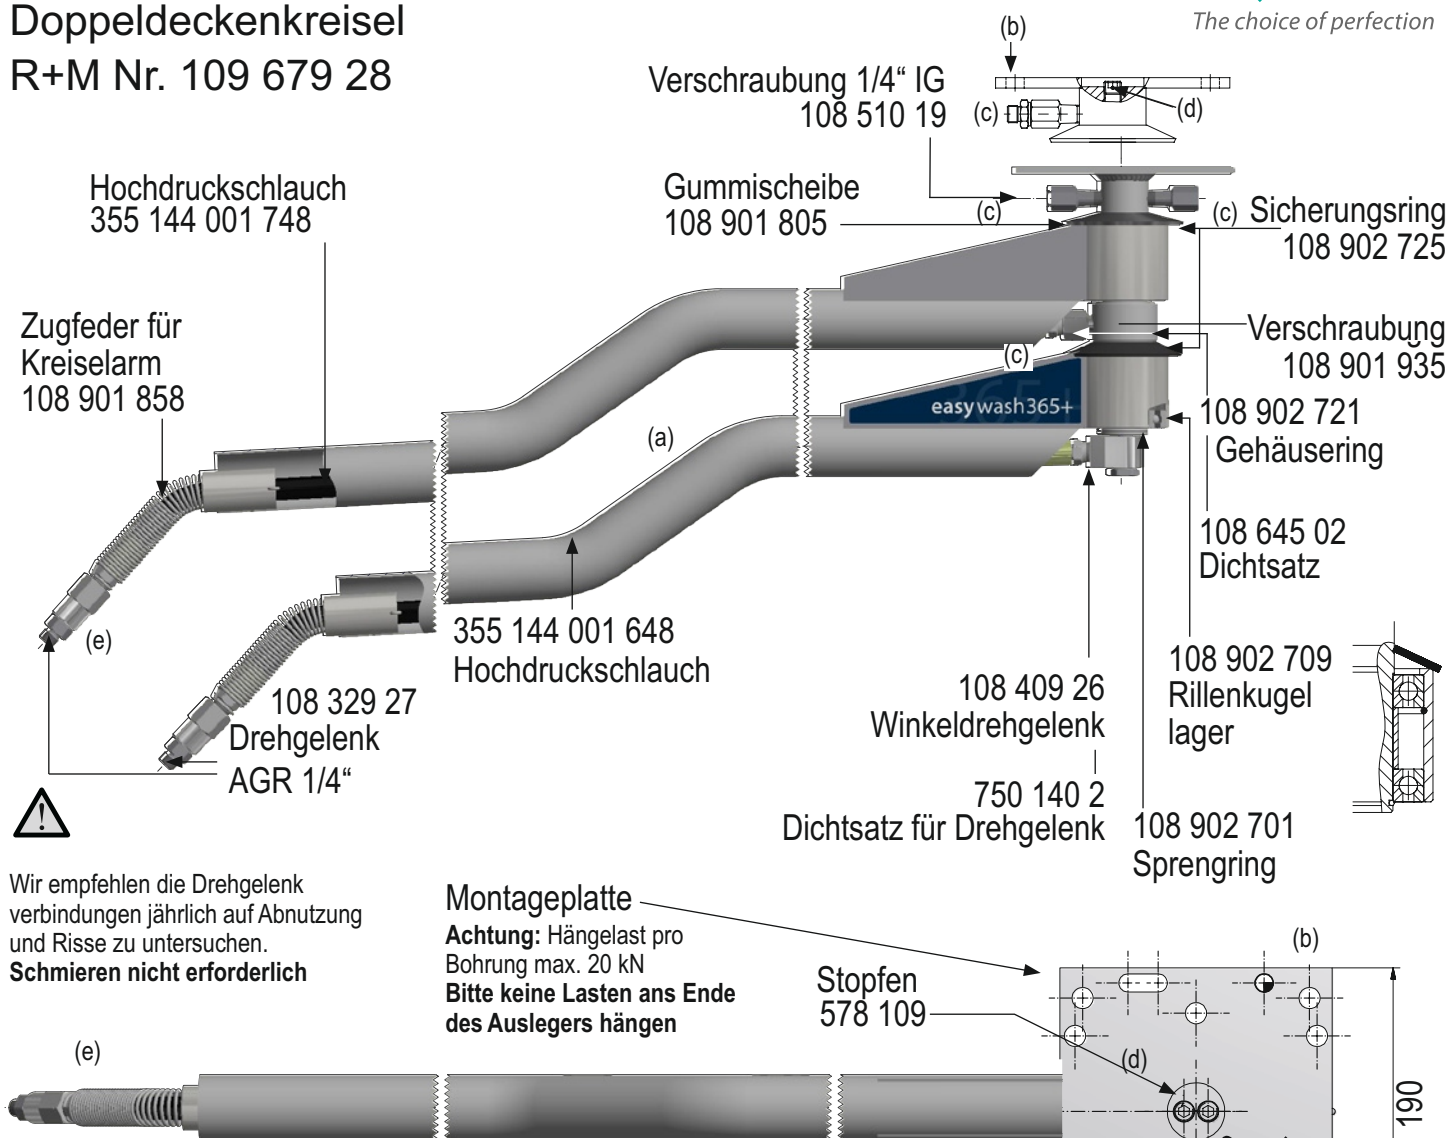

Montageanleitung

1. Deckenkreisel (a) mittels der Montageplatte (b) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.

Achtung: Tragkraft pro Bohrung
(z.B.: Schraube M12) min. 20 kN

- Die Schlauch oder Rohrverbindung der HDPumpe am oberen oder seitlichen Eingang dicht anschließen.

seitlich: Adapter (c) am seitlichen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den oberen Eingang dicht verschließen.

oben: Adapter (c) am oberen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den seitlichen Eingang dicht verschließen.

3. Den HDSchlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (e) dicht anschließen.

 Für Ihre Sicherheit

Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.

Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.

Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.

Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.

Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperrn, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.

Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des DüsenHerstellers.