

Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage



- Konzipiert für
zentrale Sauganlagen,
auch für einzelne
SB-Sauger einsetzbar**
- hochwertige Verarbeitung
 - stabil und erweiterbar
 - ansprechendes Design



So wird Energie gespart und die Sauganlage geschont:
Keine Nebengeräusche durch das Ansaugen von Fremdluft, wenn die Fugendüse mit der Aufnahme im Halter platziert wird

Edelstahl

Die praktische Halterung für Zubehör (45-58 mm) Fugendüsen

- Befestigung für Wand, Pfeiler, Gehäuse oder Boden
- Äußerst robust und stabil
- Edelstahl design geschliffen und gebürstet
- Ohne Schweißnähte verarbeitet
- Aufnahmen sind ausgelegt für die neuen, auch unter Vacuum leicht drehbaren Schlauchmuffen:


Aufnahme für 264 052 9 für 45 mm

Zubehör in Verbindung mit
Fugendüse 264 019 3 - 264 019 4
58 mm Zubehör: Artikel 264 053 0

Aufnahme für 264 053 0 für 58 mm

Zubehör in Verbindung mit Fugendüse
265 020 – 265 022 – 265 022 1

Eine Aufnahme auf einer Säule befestigt: Die Säule kann von beiden Seiten am Boden oder mit der Aufnahme befestigt werden.

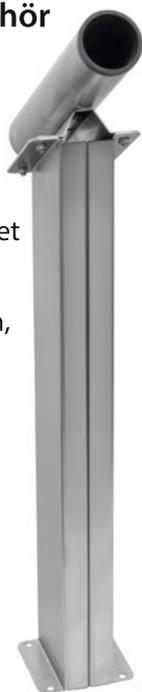

Aufnahme gleich zweifach:
Einfache Montage der Adapterplatte ermöglicht die Kombination von zwei Aufnahmen.
Auch hier kann die Säule von beiden Seiten mit dem Boden oder der Adapterplatte befestigt werden.




Aufnahme einzeln:
Einfache Montage an Wänden, Pfeilern oder Gehäusen.

Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage



The choice of perfection

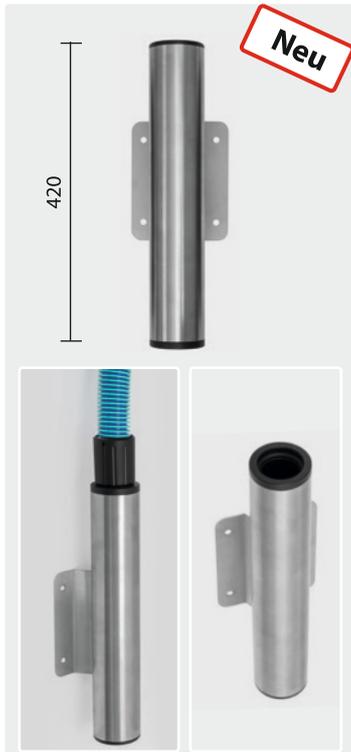


Fugendüsenaufnahme zur Wandbefestigung. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 010	45 mm
105 610 011	58 mm



Fugendüsenaufnahme auf Säule für Bodenbefestigung. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 012	45 mm
105 610 013	58 mm

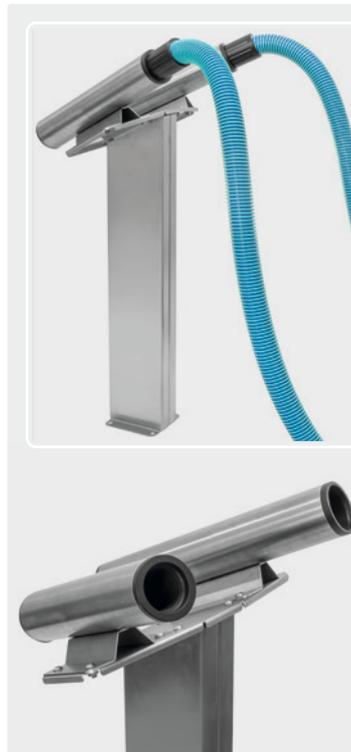

Zweifach-Fugendüsenaufnahme auf Säule. inkl. Adapterplatte. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 014	45 mm
105 610 015	58 mm

Zubehör-Empfehlung: Schlauchmuffe, Fugendüsen und Car Wash Saugerschläuche

Fugendüsen



R+M Nr.	350 mm	45 mm
264 019 3		



R+M Nr.	350 mm	45 mm
264 019 4		




R+M Nr.	370 mm	58 mm
265 020		



R+M Nr.	370 mm	58 mm
265 022		

Car Wash Saugerschläuche Blau - türkis

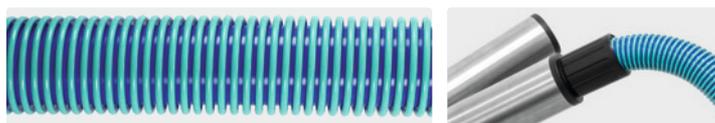

R+M Nr.	DN	Außen
264 049 2	38	50 mm

Schlauchmuffe



R+M Nr.	45 mm	38 mm
264 052 9		
264 053 0		



Montage: Mit Linsenkopfschrauben werden die Aufnahmen ganz einfach auf die Adapterplatte geschraubt. Sechskantschrauben werden zur Befestigung an der Säule eingesetzt.

Mögliche Variante: Car Wash Saugerschlauch in blau, R+M Nr. 264 049 1

Technische Daten

Material	2 mm Edelstahl geschliffen, gebürstet
Gewicht	2,1 kg Aufnahme
	8,5 kg Säule
	1,3 kg Adapterplatte
Montagematerial (Je nach Wand- oder Bodenbeschaffenheit wählen Sie bitte entsprechendes Befestigungsmaterial)	M8 Sechskantschrauben mit Muttern zur Montage der Aufnahme und Linsenkopfschrauben für die Adapterplatte