


Doppeldeckenkreisel mit Federung

R+M Nr. 109 763 904

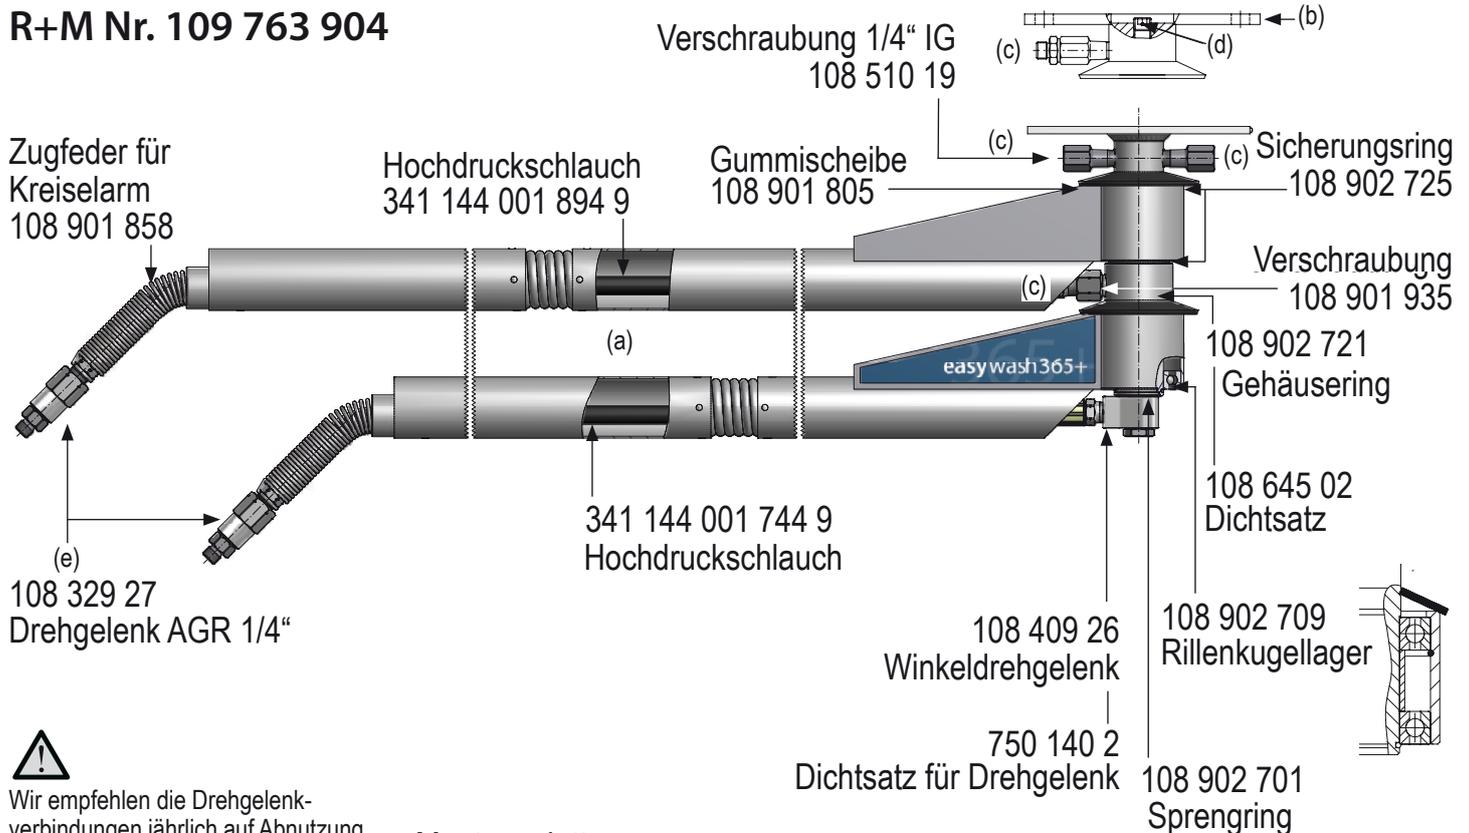

Wir empfehlen die Drehgelenkverbindungen jährlich auf Abnutzung und Risse zu untersuchen.
Schmieren nicht erforderlich

Montageplatte

Achtung: Hängelast pro Bohrung max. 20 kN
Bitte keine Lasten ans Ende des Auslegers hängen



Montageanleitung

1. Deckenkreisel (a) mittels der Montageplatte (b) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.

Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 20 kN

2. Die Schlauch- oder Rohrverbindung der HD-Pumpe am oberen oder seitlichen Eingang dicht anschließen.
 - seitlich: Adapter (c) am seitlichen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den oberen Eingang dicht verschließen.
 - oben: Adapter (c) am oberen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den seitlichen Eingang dicht verschließen.
3. Den HD-Schlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (e) dicht anschließen.



Für Ihre Sicherheit

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.